

**KS-2**  
Siseviimistlus  
Tsementplokk 190mm  
PIR soojustus 150mm (aurutihe)  
Paekivi 100mm

**SS-2**  
Viimistlus  
Tulekindelkipsplaat 12,5mm  
Kipsplaat 12,5mm  
Kipskarkass + kivivill 95mm


**SS-4**  
Viimistlus  
Tsementplokk 190mm  
Viimistlus

**SS-5**  
Viimistlus  
Tsementplokk 140mm  
Viimistlus

**SS-6**  
Viimistlus  
Kipsplaat 12,5mm  
Kipsplaat 12,5mm  
Kipskarkass + kivivill 66mm  
Kipsplaat 12,5mm  
Kipsplaat 12,5mm  
Viimistlus

**NB! Märgruumides vajalik  
hüdroisolatsioon ja niiskustõke  
vastavalt ehitusnormidele**

**MÄRKUSED:**

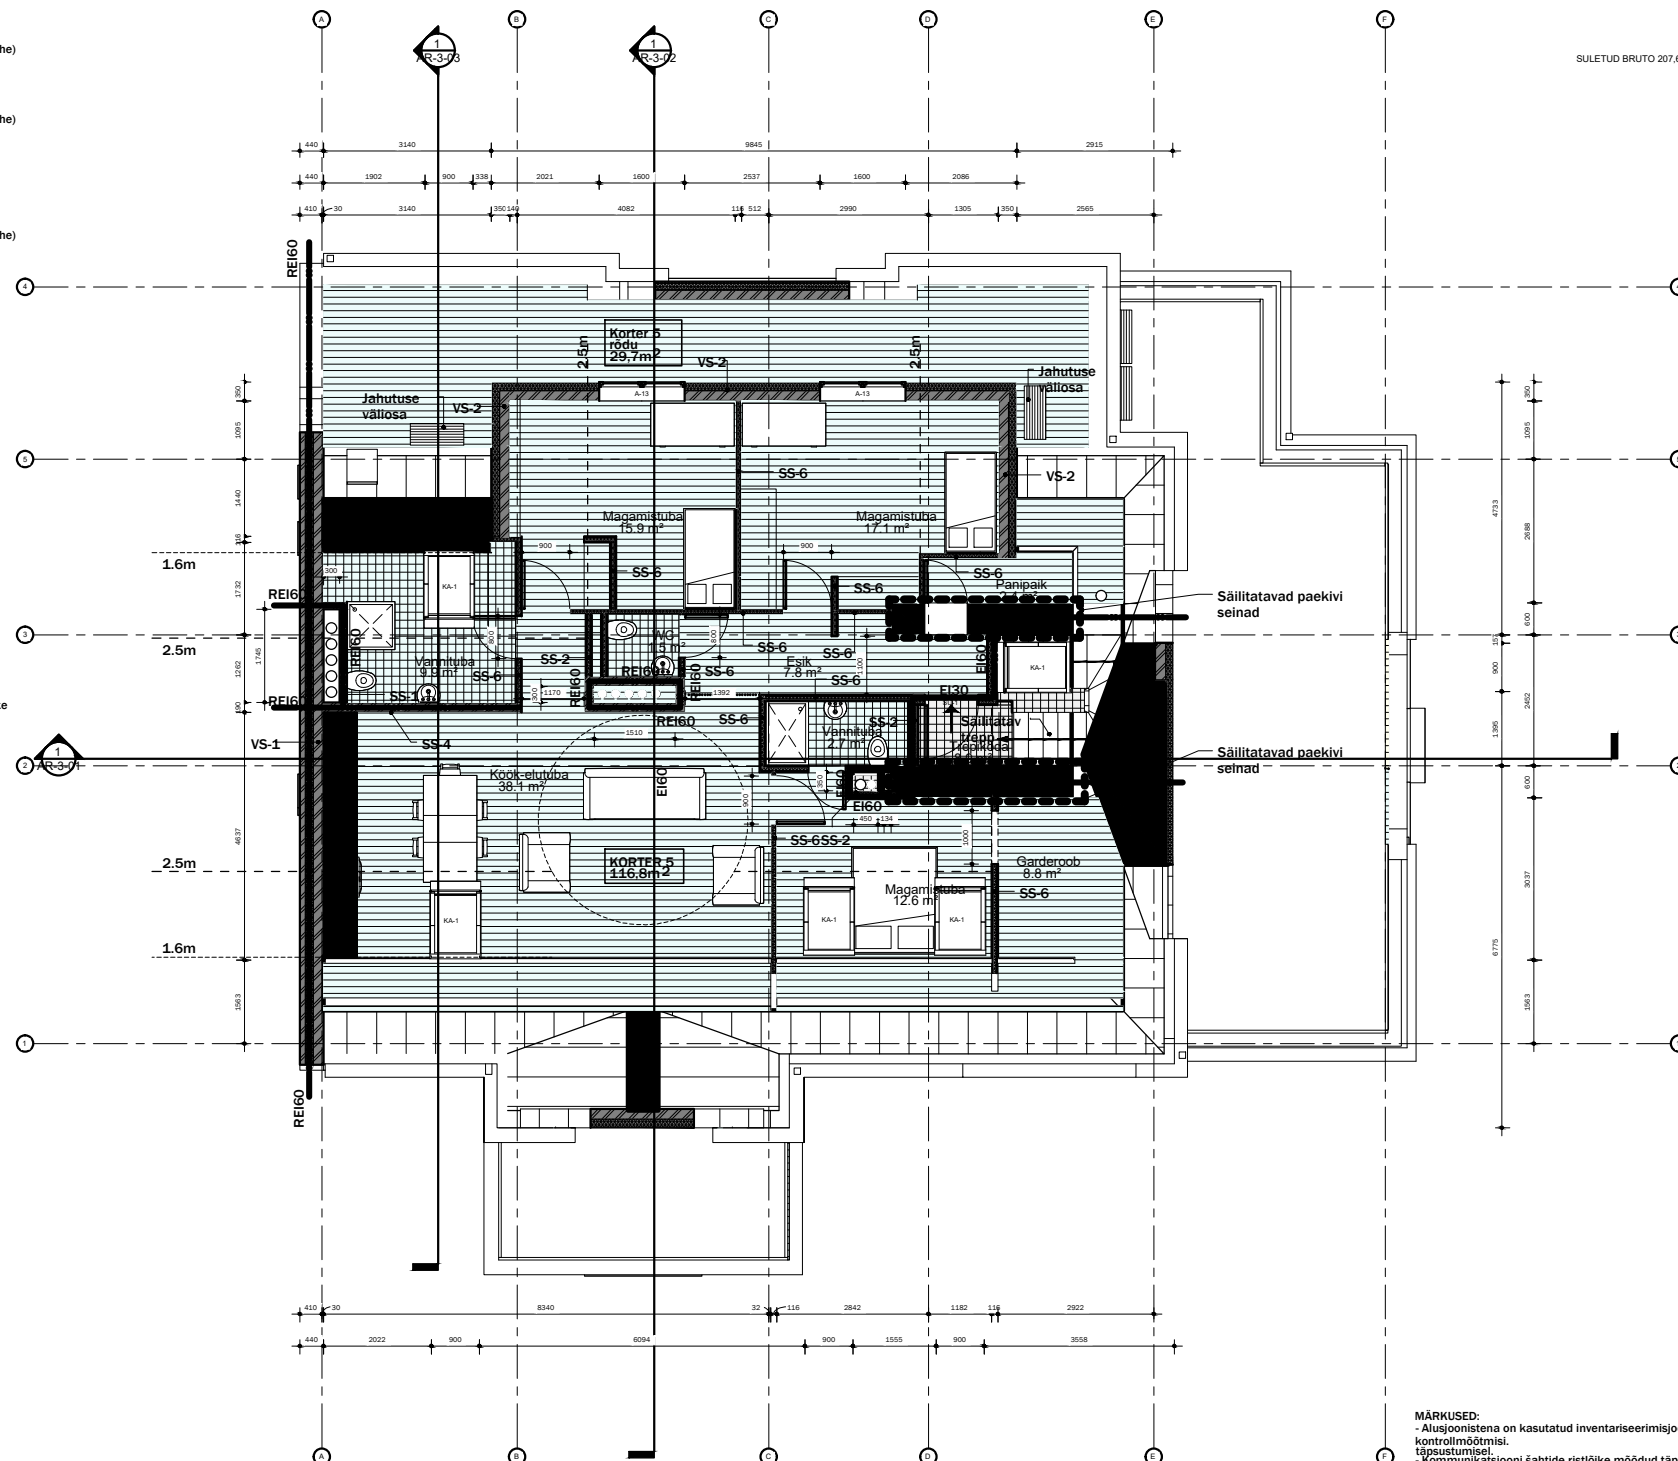

**MÄRKUSED:**

- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja kohapealseid kontrollimõõtmisi.
- Täpsustumisel:
- Kõrgus - konstruktsiooni šahtide ristlõike mõõdud täpsustatakse hoonesiseste tehnoõrkude
- Konstruktive projektiga antakse kande konstruktsioonide sõlmed ja lahendused.
- Aken on kaheaherased, plaanidel on aken tähistatud tingimärgina.
- Trepi taastatakse
- Kõik taastatakse võimalikult ulatuses.

JOONISE NIMETUS:  
3 korruse plaan

PROJEKTI STAADIUM:  
EP

KUIPÄEV:  
07/09/2022

MOOTKAVA:

JOONISE NR.