

VS-1
Siseviimistlus
Tsementplokk 190mm
PIR soojustus 150mm (aurutihe)
Paekivi 100m

VS-2
Siseviimistlus
Tsementplokk 190mm
PIR soojustus 150mm (aurutihe)
Välisviimistlus - krohv 20mm

KS-1
Siseviimistlus
O.olev paekivimüür

KS-2
Siseviimistlus
Tsementplokk 190mm
PIR soojustus 150mm (aurutihe)
Paekivi 100m

SS-1
Viimistlus
Tsementplokk 140mm
Viimistlus

SS-2
Viimistlus
Tulekindelkipsplaat 12,5mm
Kipsplaat 12,5mm
Kipskarkass + kivivill 95mm

SS-3
Viimistlus
Tsementplokk 90mm
Viimistlus

SS-4
Viimistlus
Tsementplokk 190mm
Viimistlus

SS-5
Viimistlus
Tsementplokk 140mm
Viimistlus

SS-6
Viimistlus
Kipsplaat 12,5mm
Kipsplaat 12,5mm
Kipskarkass + kivivill 66mm
Kipsplaat 12,5mm
Viimistlus

NBI Märgnumbrites vajalik
hüdroisolatsioon ja niiskustõke
vastavalt ehitusnormidele

SULETUD BRUTO 245,1m²



TRILOG STUDIO OÜ
Võru 5-36, TALLINN
reg nr: 1220048 / MTR EEP002209
info@trilogstudio.eu

KLIENT:
Hestlandia OÜ


OBJEKT:
Korterialamu

ADDRESS:
Raua 22/1, Tallinn,
Harju maakond

ARHITEKT:
K.Tõik/ O.Kukk

VASTUTAV ARHITEKT:
Olavi Kukk

MÄRKUSED:

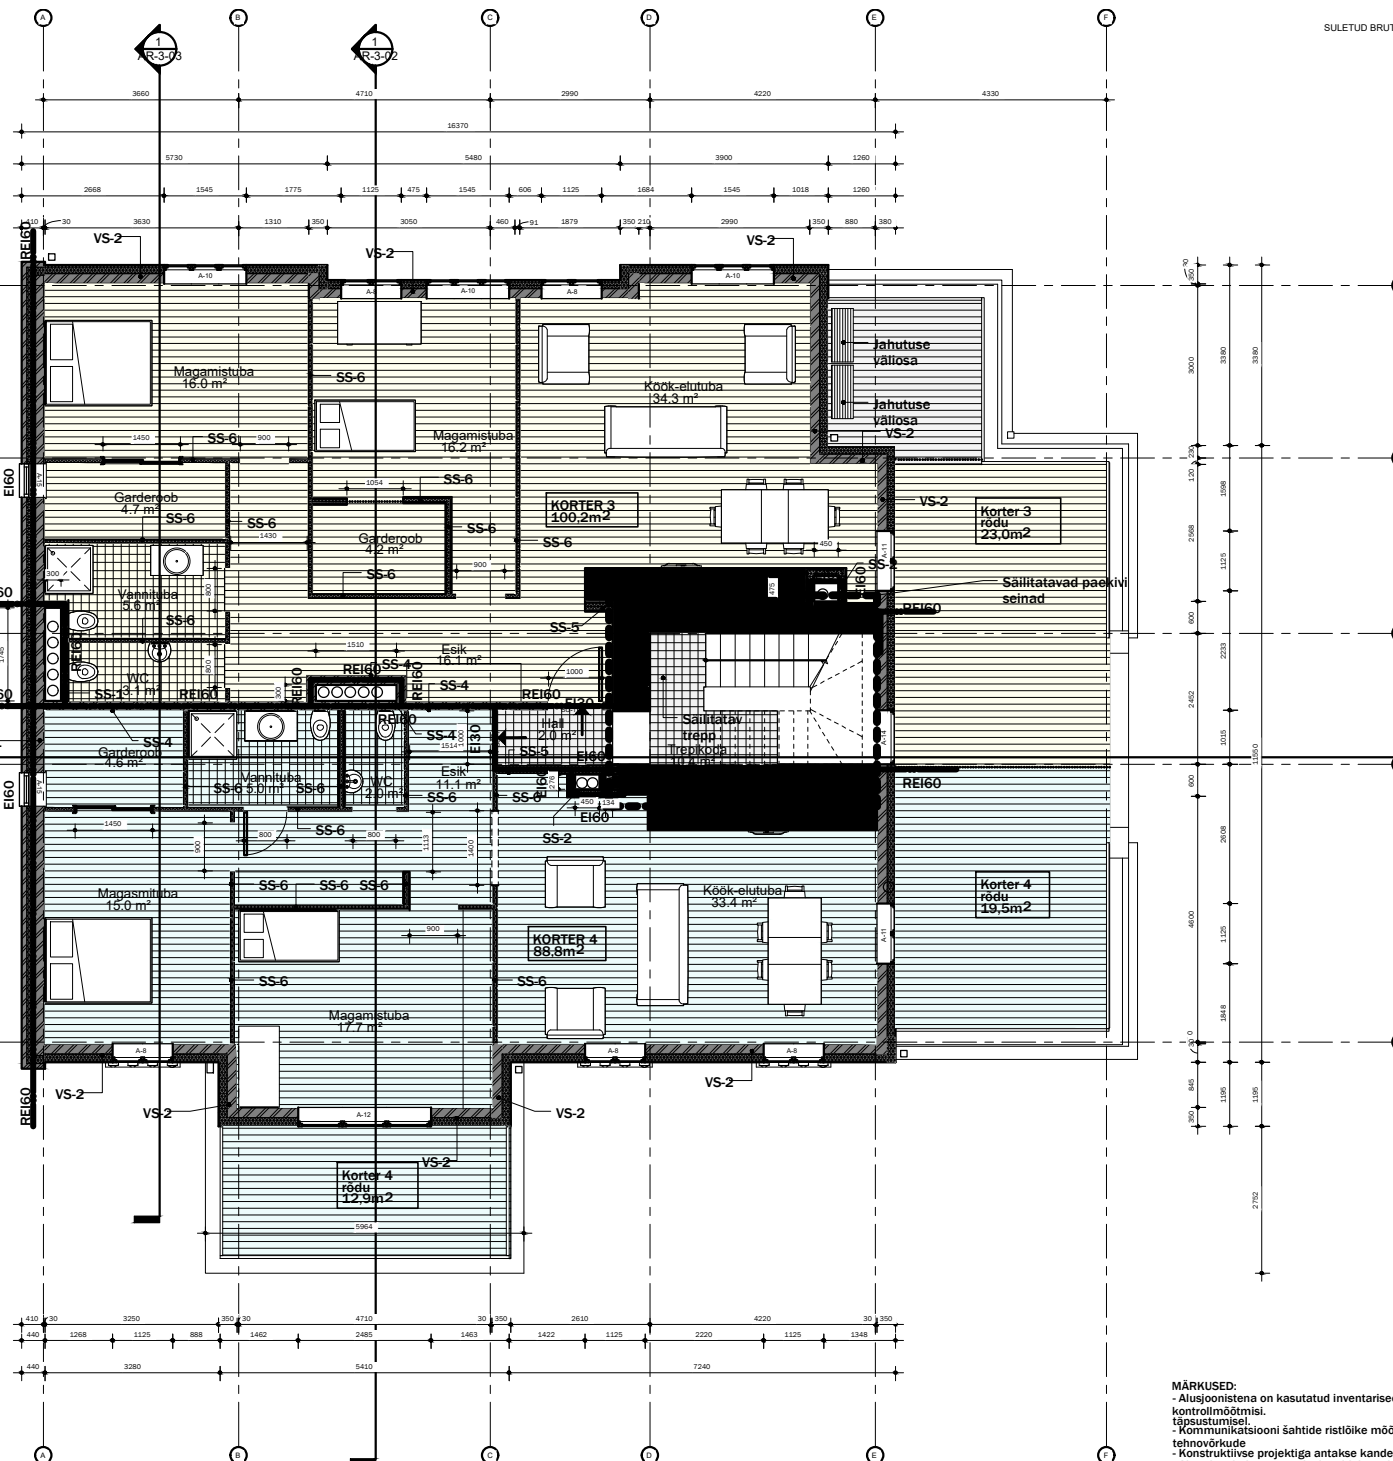

MÄRKUSED:
- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja kohapealseid kontrollimõõtmisi.
- Täpsustumisel.
- Kommunikatsiooni šahtide ristlõike moodud täpsustatakse hoonesiseste tehnoorkude.
- Konstruktive projektiga antakse kandekonstruktsioonide sõlmed ja lahendused.
- Aknad on kaheraamsed, plaanidel on akna tähistatud tingmärgina.
- Trepid taastatakse maksimaalselt võimalikus ulatuses.

JOONISE NIMETUS:
2 korruse plaan

PROJEKTI STAADIUM:
EP

KULIPÄEV:
07/09/2022

MOOTKAVA:
1 : 50

JOONISE NR:
AR-1-02